Panasonic
ideas for life

2012

カラーレーザー複合機
KX-MC6280N

スマートなワークスタイルに
スマートなオールインワン。

- 多彩なカラーコピー機能
- A4毎分20枚の高速プリント機能
- セキュリティ機能を強化したファクス通信
- フルカラースキャン機能
- SDメモリーカード対応

グリーン購入法
適合商品

ENERGY STAR

LASER
MULTI-FUNCTION
KX-MC6280N

事務所

デジタルカメラで撮影した写真を
簡単に直接プリント

医療機関

薬の色が一目で分かる薬剤情報を
カラーでプリント

ワークシーンに応じて、スマートな使い方。

LASER MULTI-FUNCTION

KX-MC6280N

- スキャン
- コピー
- ファクス
- プリント

店舗

名刺・免許証

免許証などの身分証明書の表裏を
簡単に1枚の用紙にコピー

教育関係

電子文書結合ソフト
(Easy Print Utility)

データ形式が異なる文書を1つに編集して、
分かりやすいカラーテキストを簡単プリント

多彩な便利機能を、コンパクトなボディにオールインワン。

スモールオフィスに求められる省スペース化、
ドキュメントの高速処理、メンテナンスの負担軽減などを、
簡単で使いやすい多彩な機能とともに、この1台にまとめました。
さぁ、新しいスマートワークの始まりです。

毎分20枚、高速カラー
コピー&プリント

「見てから印刷」もできる
3.6インチ液晶ディスプレイ

SDメモリーカード
ダイレクトプリント

省スペース&
簡単メンテナンス

見やすいカラー液晶

設定操作も分かりやすいカラー液晶ディスプレイ

3.6インチ カラー液晶ディスプレイ

でき上がりイメージを分かりやすく表示

受信ファクスを画面で確認



操作が分かりやすいカラー表示・仕上がりイメージ表示。さらに、受信ファクスを表示して必要なものだけ「見てから印刷」できるなど、用紙の節約も実現します。

SDメモリーカード対応

SDメモリーカードを利用した直接プリント＆スキャン保存

デジタルカメラの写真をSDメモリーカード※1から直接プリント。また、スキャンデータを直接保存できるのでパソコン操作が不要です。

コピー／プリント

大きなポスターを作りたい…

ポスター機能

原稿を2、4または9つに分割して拡大出力し、各ページをつなぎ合わせると大きな1枚のポスターを作ることができます。

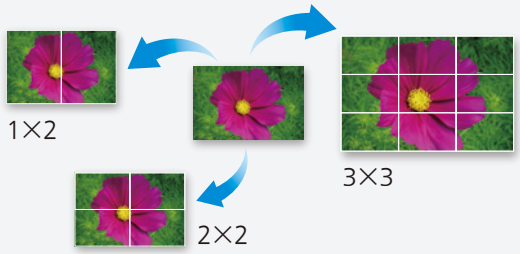

コピー／プリント

複数のページをまとめて1枚にコピーしたい…

Nイン1コピー＆プリント機能

複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピー、プリント※6できます。両面※7コピー&プリントと組み合わせれば、さらに用紙の節約ができます。

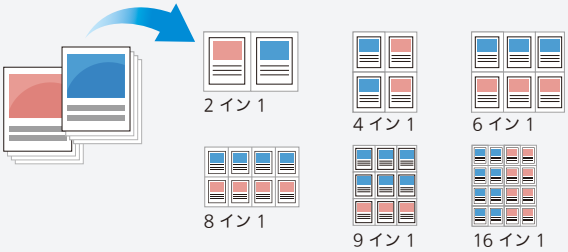

KX-MC6280N 機能一覧

［コピー機能一覧］

●カラー毎分20枚※2コピー　●モノクロ毎分20枚※2コピー　●自動両面コピー※7（片面→両面コピー）　●解像度600 dpi　●製本コピー※7　●Nイン1コピー（2/4/8イン1）　●Nイン1復元コピー（2/4イン1）　●ズームコピー（25%～400%）　●カードコピー（2/4/8イン1）　●イメージリピート（2/4/8イン1）　●ポスターコピー（1x2、2x2、3x3）　●ソートコピー　●試しコピー　●エッジ / とじ代調整　●コピー予約

［スキャナ機能一覧］

●フルカラースキャン　●解像度600 dpiスキャン　●ネットワークスキャン機能※9　●ネットワークTWAIN対応※9　●Scan to Eメール機能※9　●Scan to SMBフォルダー機能※9　●Scan to FTPサーバー機能※9　●Scan to SDメモリーカード機能※1

［プリンター機能一覧］

●カラー毎分20枚※3プリント　●モノクロ毎分20枚※3プリント　●自動両面プリント※7　●ネットワークプリンター機能※9　●解像度600 dpiプリント／1200 dpiプリント　●製本印刷※7　●Nイン1プリント（2/4/6/8/9/16イン1）　●ウォーターマーク　●オーバーレイ　●SDダイレクトプリント※1　●A3→A4自動縮小機能　●FTPダイレクトプリント※9

［ファクス機能一覧］

●スーパーG3ファクス　●同報送信（20宛先/1グループ、5グループまで登録可能）　●電話帳（300宛先）　●ブック送信機能　●直接ダイヤル再入力機能※4　●直接ダイヤル制限機能　●送信先確認機能　●迷惑ファクス受信防止機能　●通信予約（1通信）　●タイマー送信（1通信）　●見てから印刷機能　●Web見てから印刷機能※9　●ファクス受信通知　●ファクス自動Eメール転送機能※9（最大6宛先）　●ファクス／電話自動切替　●発信元印字（発信元名（［カナ・英数字］30文字）、発信元番号（［数字］20文字）、送信日時、ページ数の印字）　●PC FAX機能（送信・受信）　●ワンタイム海外通信　●ハンドセット（オプション）　●メモリー（送信2 MB、受信8 MB）　●メモリー送信／メモリー受信　●メモリー代行受信　●メモリーバックアップ（受信データのみ）

［その他機能一覧］

●電子文書結合ソフト「Easy Print Utility」
●統合ソフト「Multi-Function Station」

※1 使用可能なメモリーカードはSDHC/SDメモリーカードです。miniSDHCカード、microSDHC/microSDカードをご使用の場合は、アダプターへの装着が必要です。 ※2 A4タテ、単一原稿を複数部コピーした時の速度です。ご使用の用紙の種類、コピー設定により速度が変わることがあります。また、連続動作時には、本体の温度調整や画質調整のため動作を休止する場合があります。 ※3 A4タテをプリントした時の速度です。ご使用の用紙の種類、印刷設定により速度が変わることがあります。また、連続動作時には、本体の温度調整や画質調整のため動作を休止する場合があります。 ※4 出荷時はON。 ※5 出荷時はOFF。 ※6 コピーは2イン1、4イン1、8イン1が可能です。プリントは最大16イン1まで可能です。 ※7 オプションの自動両面印字ユニットが必要です。

きれいで早い！文書作成

高速カラープリント＆ネットワークスキャン

カラーもモノクロも毎分20枚※2、※3でコピー、プリントが可能。LANインターフェース標準搭載で、ネットワークプリント／スキャンができます。

ファクス送信の情報管理

ファクスの誤送信を防ぐセキュリティ機能！

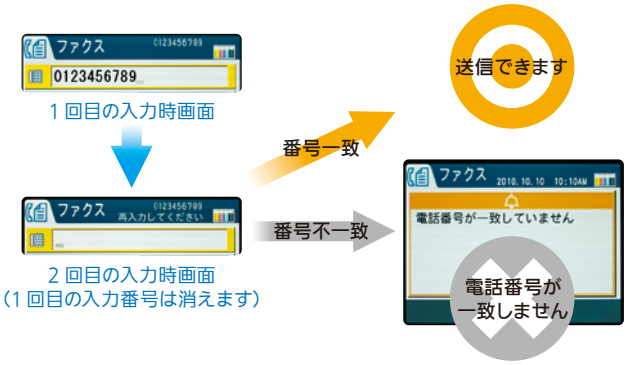

FASEC(ファセック)のガイドラインに準拠

FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

直接ダイヤル入力時は同じ番号を再入力する設定※4や、直接ダイヤル入力を制限する設定※5により、ファクスの誤送信を防ぐことができます。

紙の資料を手軽に共有したい…

スキャン

保存先が選べるカラースキャン機能

スキャンしたイメージをTIFF、JPEG、またはPDF形式で、パソコン、ネットワーク共有フォルダー、FTPサーバーやSDメモリーカードへ保存できます。また、メール宛先へ直接送ることもできます※8。

複数のドキュメントから一つの資料を作りたい…

プリント

電子文書結合ソフト「Easy Print Utility」

異なるアプリケーションで作成した電子文書をパソコン上で1つの文書にまとめ、2イン1などでプリント可能。また、仕上がりイメージを画面上で確認できるので、ミスプリントを軽減できます。

Word、Excel®、PowerPoint®、画像など

〈プリンター機能〉

連続プリント速度（A4タテ）※3	カラー20枚/分、モノクロ20枚/分
解像度	600 dpi x 600 dpi、1200 dpi X 1200 dpi相当
ページ記述言語	GDI、PCL 5C / 6 エミュレーション
対応プロトコル	TCP/IP、LPD
対応OS	Windows® 2000/XP/7、Windows Vista® Mac OS X10.3-10.7※10、Linux® ※10
インターフェース	イーサネット（100 Base-TX / 10 Base-T）、USB2.0

〈ネットワークスキャナー機能〉

形式	カラースキャナー
解像度（最大）	600 dpi X 1200 dpi（光学） 9600 dpi X 9600 dpi（補間）
インターフェース	イーサネット（100 Base-TX / 10 Base-T）、USB2.0
対応プロトコル	TCP/IP（SMTP、FTP、SMB）
対応OS	Windows® 2000/XP/7、Windows Vista® Mac OS X10.5-10.7※10
出力フォーマット	JPEG、PDF、TIFF

〈ファクス機能〉

電送時間	約4秒※11（スーパーG3通信時）
走査線密度	主走査： 8 dot/mm 副走査：15.4本/mm、7.7本/mm、3.85本/mm
符号化方式	MMR、MR、MH
通信速度	33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps　自動切替（フォールバック機能）
適用回線	電話回線
通信可能機種	G3規格機（スーパーG3機、G3機）
メモリー	送信：2 MB（約150枚※12） 受信：8 MB（約630枚※12）

※8 インターネットFAX機能を利用した送信ではありません。※9 ネットワーク接続が必要です。※10 Mac及び、Linux OS用ドライバーに関しては、当社ホームページをご覧ください。http://panasonic.biz/doc/mfp/download/index.html　※11 ITU-T標準チャートNo.1（A4サイズ700文字程度）原稿を標準解像度（8 dot x 3.85本/mm）で、スーパーG3モード（28.800 bps以上）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で、通信制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 ※12 ITU-T標準チャートNo.1（A4サイズ700文字程度）原稿を標準解像度（8 dot x 3.85本/mm）で読み取ったときの枚数です。

KX-MC6280N標準仕様

〈基本仕様／コピー機能〉

読取方式	CIS
定着方式	ベルト方式
現像方式	乾式一成分
カラー対応	フルカラー
原稿サイズ※1	A4、B5、レター、リーガル
用紙サイズ	A4、B5、レター、リーガル、郵便はがき（日本郵便製）、封筒（長形3号、洋形4号、COM-10、DL）
複写サイズ	A4、B5、レター、リーガル 画像欠け幅：先端 4 mm、後端 4 mm、 手前/奥 4 mm以内
コピー解像度	600 dpi x 600 dpi
階調	256階調
ウォームアップタイム※2	38秒以下
ファーストコピータイム（A4タテ）※3	カラー：20秒以下、モノクロ：16秒以下
連続複写速度（A4タテ）※4	カラー：20枚/分、モノクロ：20枚/分
複写倍率	等倍：1：1±1.0 %　拡大：1.15、1.41 縮小：0.87、0.71　ズーム：25 %～400 %
給紙容量※5	標準：250枚 最大：770枚（増設カセットオプション装着時）
連続複写枚数	最大：99枚
ADF容量	最大：50枚
電源	100V AC、50 / 60 Hz
消費電力	最大：約1,000 W　スタンバイ：約20 W
付属品／添付品	トナーカートリッジ（スターター、シアン／マゼンタ／イエロー／ブラック各1本）、ドラムカートリッジ（カラー）、ドラムカートリッジ（モノクロ）、廃トナーカートリッジ、CD-ROM、取扱説明書（基本編）、保証書、かんたん設置ガイド、電源コード、電話機コード

外形寸法（単位：mm）

〈上面図〉

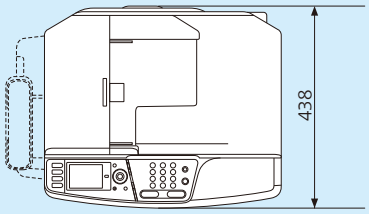

〈正面図〉

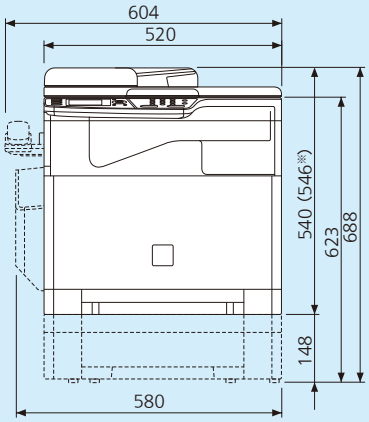

質量：約30 kg　機器占有寸法（幅X奥行）：520X438 mm
※標準時の高さは、ゴム足を含み546 mmです。

〈品番〉KX-MC6280N

※1　ADFでご使用できる原稿サイズは最小148X148 mm、最大216X600 mmです。　※2　電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。　※3　A4タテ、等倍設定、テキストモードまたはテキスト/フォトモードで、ADFに原稿セット、標準カセットからの給紙時。連続したコピー操作における最速条件にて測定。　※4　単一原稿を複数部コピーした時の速度です。ご使用の用紙の種類、コピー設定により速度が変わることがあります。また、連続動作時には、本体の温度調整や画質調整のため動作を休止する場合があります。　※5　厚さ75 g/m²用紙での収納可能枚数です。厚い用紙の場合は、収納枚数は少なくなります。

⚠安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。 ・保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。
その他使用上のご注意	・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。（国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・はがき、政府発行の印紙・証券など） ・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
その他の付記事項	・Microsoft、Windows、Windows Vista、ExcelおよびPowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。・Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。・Linuxは、Linus Torvaldsの米国及びその他の国における登録商標または商標です。・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標または商標です。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。　**http://panasonic.biz/solution/**

eco ideas　パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで
panasonic.co.jp/eco

省エネ　省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源　新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質　パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック
システムお客様ご相談センター

携帯PHS OK　**0120-878-410**（バナハ　ヨイワ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社
コミュニケーションプロダクツビジネスユニット

〒812-8531
福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターに
おたずねください。

このカタログの記載内容は
2012年7月現在のものです。

KX-JJCT71CC8

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。